

EZ-sensor®

APPLICATION GUIDE OCTOBER 2017

Part No. 33500


Vehicle Application Coverage
Software version R57
Released October 26, 2017

Réf. 33500

Couverture d'applications par véhicule
Version du logiciel R57
Relâché le 26 octobre 2017

Pieza n.º 33500

Cobertura de aplicación en vehículo
Herramienta de OBD R57 versión
Soltado el de 26 de octubre 2017

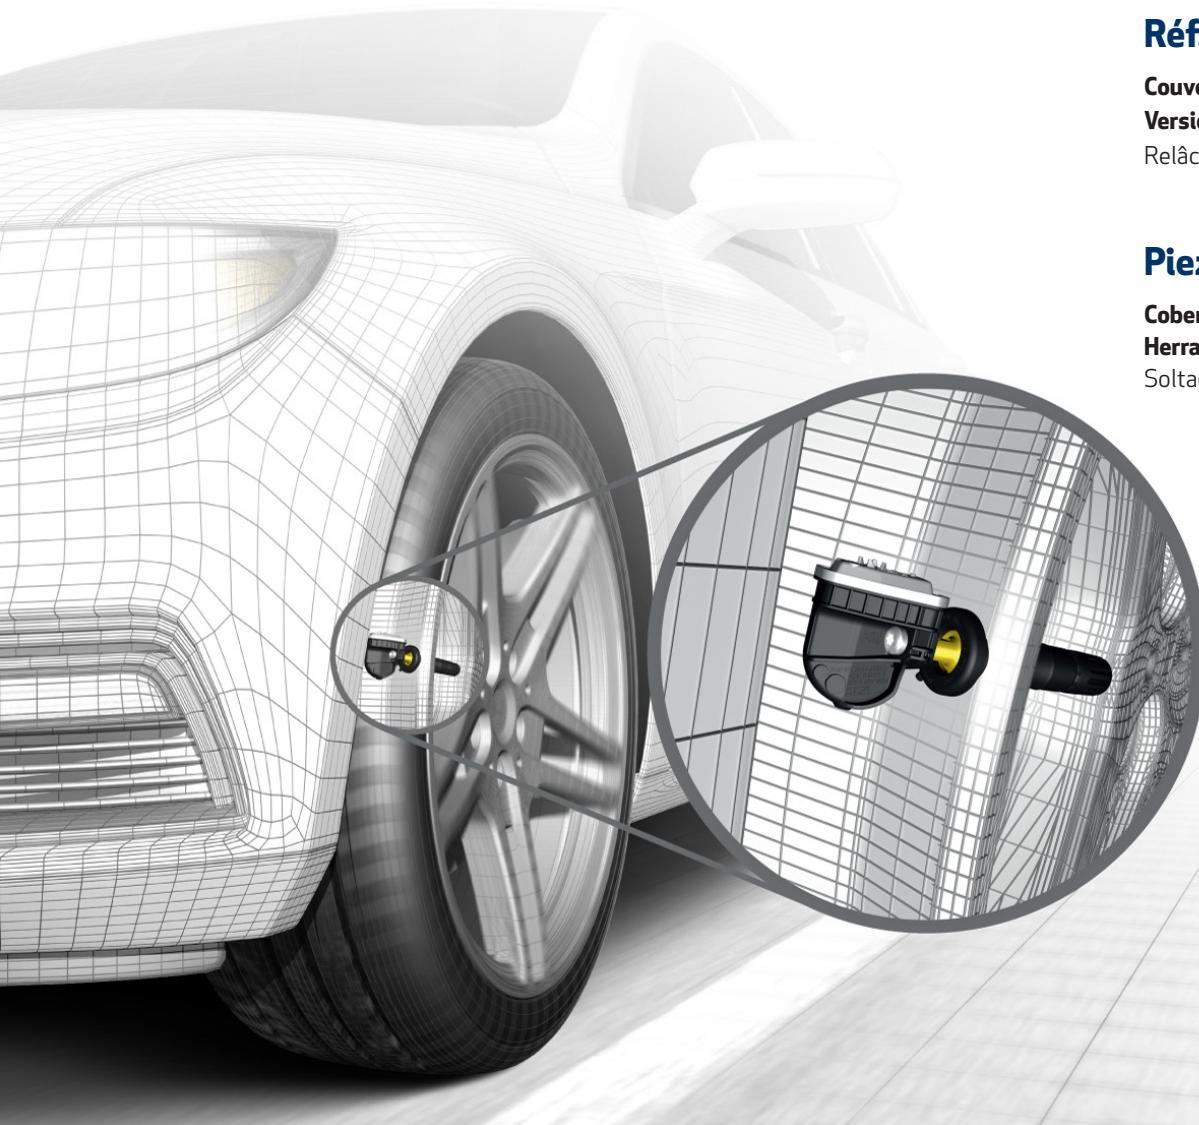

EZ-SENSOR TOOL COMPATIBILITY

PROGRAM EZ-SENSOR® WITH ANY OF THESE TPMS TOOLS



ATEQ	ATEQ	ATEQ	ATEQ	Bartec	Bartec	Bartec	Bartec	Bartec	Bartec
VT-55	VT-36	VT-46	VT-56	Tech200	Tech300SD	Tech300Pro Tech300ProC	Tech400 Plus	Tech400SD	Tech400Pro



Bartec	Bartec	MAC	Matco	NAPA	OTC	Schrader	Schrader	Schrader	Snap-on	Snap-on
Tech500	TPMS Pad	ET3824	TPR3834	92-1525	3834	21230	EZ-programmer	EZ-sensor Pad	TPMS2	TPMS3

COMPLETE COVERAGE

CUSTOMER SERVICE & ORDERS	ATEQ t// 888-621-8767 (TPMS) e// support@ateqtpmsusa.com	BARTEC t// 1.855.877.9732 e// help@BartecUSA.com	SCHRADER t// 1.800.288.1804 e// SchraderNA@Sensata.com
--------------------------------------	---	---	---

TECHNICAL SUPPORT	ATEQ (M-F, 8AM-8PM-Sat, 9AM-3PM EST) t// 1.888.621.TPMS (8767) e// support@ateqtpmsusa.com	BARTEC (M-F, 8AM-8PM EST) t// 1.855.407.TPMS (8767) e// sales@bartecusa.com	SCHRADER (M-F, 8AM-6PM EST) t// 1.800.288.1804 e// SchraderNA@Sensata.com
--------------------------	--	---	---

MORE INFO	www.SchraderSensors.com
------------------	--

E-LEARNING	Follow Us: Facebook: facebook.com/SchraderPerformance LinkedIn: linkedin.com/company/SchraderPerformance Watch Us: YouTube: YouTube.com/SchraderInnovation
-------------------	---

MARKETING	For Point-of-Sale and Marketing Support: Schrader-MarketingNA@Sensata.com
------------------	--

Hand Tools

D'outils Manuels

Herramientas Manuales

Schrader can provide an extensive selection of TPMS support including training, technical support and hand tools such as:

Schrader, peut vous offrir de l'aide pour les SSPP incluant de la formation, du soutien technique et une sélection d'outils manuels tels que :

Schrader puede proporcionar una amplia selección de apoyo TPMS incluyendo formación, soporte técnico y herramientas de mano tales como:



▶ T-10 Torque Tool - 20140

Torques T-10 screw to OE specification when installing a Schrader rubber snap-in valve.

▶ Outil dynamométrique T-10 - 20140

Serre les vis T-10 selon les spécifications d'origine pour l'installation de valves en caoutchouc "snap-in"

▶ Herramienta T-10 Par - 20140

Pares de apriete del tornillo T-10 para OE especificación cuando se instala una goma Schrader complemento válvula.

▶ Valve Core Torque Tool - 20141

Remove and torque valve cores to OE specification. Meets Tire and Rim Association (TRA) recommended torque values for TRC1 valve cores.

▶ Outil dynamométrique de corps de valve - 20141

Retirez et serrez les corps de valves aux spécifications d'origine. Conforme aux normes du TRA (Tire and Rim Association) pour le serrage des corps de valve TRC1.

▶ Válvula herramienta Torque Core - 20141

Retire y apriete obuses de las válvulas según las especificaciones OE. Cumple Tire and Rim Association (TRA) valores de torque recomendados para TRC1 obuses de las válvulas.

▶ Universal Nut Torque Tool - 20142

Torque wrench for valve nuts on TPMS sensor installations.

▶ Outil dynamométrique universel d'écrou - 20142

Clé dynamométrique pour écrou de capteurs SSPP

▶ Herramienta universal Torque Nut - 20142

Par de apriete de tuercas de la válvula en instalaciones de sensores TPMS.



▶ Grommet Removal Tool - 20144

Designed to safely remove the rubber grommet from the aluminum stem of a TPMS sensor.

▶ Outil de retrait d'oeillet - 20144

Conçue pour retirer les oeillets de caoutchouc sur les tiges en aluminium des capteurs SSPP.

▶ Herramienta de eliminación directa a cable - 20144

Diseñado para eliminar de forma segura la arandela de goma del vástago de aluminio de un sensor TPMS.

▶ T-20 Torque Tool - 20145

A pre-set torque tool designed for use with TPMS sensors that use a T-20 screw to attach the aluminum valve stem to the sensor body.

▶ Outil dynamométrique T-20 - 20145

Outil dynamométrique pré réglé pour fixer les tiges de valves en aluminium aux capteurs SSPP qui nécessitent une vis T-20.

▶ Herramienta T-20 Par - 20145

Una herramienta de par de apriete definido diseñado para su uso con sensores de TPMS que utilizan un tornillo T-20 para fijar el vástago de la válvula de aluminio para el cuerpo del sensor.



Service Packs

Ensemble de service

Paquete de Servicio

Rubber snap-in style valve stem

Tige de valve en caoutchouc de type "snap-in"

Vástago de goma tipo ensamble presión

80 psi (5.51 bar, 551 kPa) max cold inflation pressure
 Max Speed Rating 115 MPH (185 KPH)
 T-10 SCREW TORQUE 11.5 in.-lbs. (1.3Nm)
 (Use Schrader torque tool 20140 with preset torque)

Pression maximale de gonflage à froid de 80 psi
 Indice de vitesse maximale de 185 km/h
 Couple de serrage de la vis T-10 à 11,5 po/lb (1.3 Nm)
 (Utilisez l'outil dynamométrique Schrader 20140 avec couple pré réglé)

Presión máxima de inflado en frío 80 psi
 La Velocidad máx que Valora 115 MPH (185 KPH)
 TORNILLO T-10 TORSIÓN 11,5 in/lb (1.3 Nm)
 (Use la herramienta de torsión Schrader 20140 con torsión predefinida)

20018



Aluminum clamp-in style valve stem

Tige de valve en aluminium de type "clamp-in"

Vástago tipo grapa de aluminio

115psi (7.92 bar, 792 kPa) max cold inflation pressure
 Max Speed Rating 155 MPH (249 KPH)
 TPMS Nut Torque 62 in.-lbs. (7Nm)
 T-10 SCREW TORQUE 11.5 in.-lbs. (1.3Nm)
 (Use Schrader torque tool 20140 with preset torque)

Pression maximale de gonflage à froid de 115 psi (7.02 bar, 792 kPa)
 Indice de vitesse maximale de 249 km/h
 Couple de serrage de la vis T-10 à 11,5 po/lb (1.3 Nm)
 (Utilisez l'outil dynamométrique Schrader 20140 avec couple pré réglé)

Presión máxima de inflado en frío 115 psi
 La Velocidad máx que Valora 155 MPH (249 KPH)
 Torsión de tuerca del TPMS 62 in/lb (7 Nm)
 100 TORNILLO T-10 TORSIÓN 11,5 in/lb (1.3 Nm)
 (Use la herramienta de torsión Schrader 20140 con torsión predefinida)

34000



Aluminum clamp-in service pack

Ensemble de service en aluminium "clamp-in"

Abrazadera de aluminio en el Service Pack

TPMS Nut Torque 62 in.-lbs. (7Nm)

Couple de serrage de l'écrou 62 po-lb (7Nm)

Torsión de tuerca del TPMS 62 in/lb (7 Nm) 20014

20014



The Schrader® EZ-Sensor™ is assembled with a rubber snap-in style valve stem.

Schrader® provides service packs to rebuild the sensor with a snap-in style valve stem or an aluminum clamp-in style valve stem.

Le capteur EZ® de Schrader® est assemblé avec un corps de valve de type enclenchement rapide fait de caoutchouc.

Schrader® offre des trousse de service pour rebâtir le capteur avec un corps de valve de type enclenchement rapide ou avec un corps de valve de type pince en aluminium.

El Schrader® EZ-SensorMC es ensamblado con un vástago de goma tipo ensamble a presión.

Schrader® ofrece paquetes de servicio para reconstruir el sensor con un vástago de válvula de montaje a presión o un vástago de válvula tipo grapa de aluminio.




**EZ-sensor #33500
 replaces:
 #33000, #33100 &
 #33200**

Part No. 33500 EZ-sensor 314.9 MHz, 315 MHz, 433 MHz & 433 MHz WAL
EZ-sensor de 314.9 MHz, 315 MHz, 433 MHz & 433 MHz WAL, no de pièce 33500 WAL
Despida No. 33500 EZ-sensor de 314.9 MHz, 315 MHz, 433 MHz & 433 MHz WAL



Part No. 33000 EZ-sensor 315 MHz
EZ-sensor de 315 MHz, no de pièce 33000
Despida No. 33000 EZ-sensor de 315 MHz



Part No. 33100 EZ-sensor 433 MHz
EZ-sensor de 433 MHz, no de pièce 33100
Despida No. 33100 EZ-sensor de 433 MHz



Part No. 33200 EZ-sensor 433 MHz WAL
EZ-sensor de 433 MHz WAL, no de pièce 33200 WAL
Despida No. 33200 EZ-sensor de 433 MHz WAL

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Acura								
CSX	2008	2011		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
CSX	2012	2012		315 MHz	42753-TR0-A810-M1	28720	33000	33500
MDX	2004	2006		315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
MDX	2007	2013		315 MHz	42753-STK-A04	20098	33000	33500
RDX	2007	2012		315 MHz	42753-STK-A04	20098	33000	33500
RL	2005	2008		315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
RL	2009	2013		315 MHz	42753-SHJ-A53	28981		33500
TL	2006	2008		315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
TSX	2007	2008		315 MHz	42753-STK-A02	20098	33000	33500
TSX	2009	2014		315 MHz	42753-TL2-A52	20098	33000	33500
Alfa Romeo								
4C	2012	2016		433 MHz	5154876AA	20284	33200	33500
Alfa 8C	2007	2009		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
Aston Martin								
DB11	2016	2017		433 MHz	HY53-SE360671-AA			33500
Audi								
A3	2006	2012		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
A4	2009	2012		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
A5	2008	2012		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
A6	2002	2005		315 MHz	4D0 907 275D	20079	33000	33500
A6 Allroad	2001	2005		315 MHz	4D0 907 275D	20079	33000	33500
A6 Allroad	2001	2005		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
A6 Allroad	2006	2011		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
A8	2000	2002		315 MHz	4D0 907 275D	20079	33000	33500
A8	2003	2003		315 MHz	4D0 907 275D	20079	33000	33500
A8	2003	2003		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
A8	2004	2009		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
Q5	2009	2012		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
R56	2003	2003		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
S4	2002	2003		315 MHz	4D0 907 275D	20079	33000	33500
S4	2010	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
S5	2008	2012		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
S8	2000	2002		315 MHz	4D0 907 275D	20079	33000	33500
S8	2003	2003		315 MHz	4D0 907 275D	20079	33000	33500
S8	2003	2003		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
S8	2004	2007		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
S8	2008	2009		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
SQ5	2015	2015		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
TT	2007	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Bentley								
Continental GT	2003	2004		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
Continental GT	2005	2005	Early	433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
BMW								
1 Series	2010	2010	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
1 Series	2011	2013		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
BMW(cont)								
2 Series	2014	2016		433 Mhz	36106856209		33200	33500
3 Series	1999	2002		315 MHz	36 11 8 378 681	20079	33000	33500
3 Series	1999	2002		433 MHz	36 11 2 360 420	20080	33200	33500
3 Series	2003	2006		433 MHz	36 11 2 360 420	20080	33200	33500
3 Series	2009	2012		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
3 Series	2013	2013		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
3 Series	2014	2017		433 Mhz	36106856209		33200	33500
4 series	2013	2013		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
4 series	2015	2017		433 Mhz	36106856209		33200	33500
5 Series	1999	2001		315 MHz	36 11 8 378 681	20079	33000	33500
5 Series	2002	2002		315 MHz	36 11 8 378 681	20079	33000	33500
5 Series	2002	2002		433 MHz	36 11 2 360 420	20080	33200	33500
5 Series	2003	2005		433 MHz	36 11 2 360 420	20080	33200	33500
5 Series	2011	2011	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
5 Series	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
5 Series	2015	2017		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
5 Series	2017	2018		433 MHz	36106872774	28238		33500
6 Series	2011	2013		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
6 Series	2014	2017		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
7 Series	1999	2002		315 MHz	36 11 8 378 681	20079	33000	33500
7 Series	1999	2002		433 MHz	36 11 2 360 420	20080	33200	33500
7 Series	2011	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
7 Series	2015	2017		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
Alpina	2011	2017		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
i3	2013	2017		433 Mhz	36106856209		33200	33500
i8	2013	2017		433 Mhz	36106856209		33200	33500
M3	2002	2003		433 MHz	36 11 2 360 420	20080	33200	33500
M3	2014	2017		433 Mhz	36106856209		33200	33500
M5	2002	2003		433 MHz	36 11 2 360 420	20080	33200	33500
M5	2011	2011	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
M5	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
M5	2015	2017		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
M6	2011	2011	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
M6	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
M6	2015	2017		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
X1	2011	2013		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
X1	2014	2017		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
X3	2011	2011	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
X3	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
X3	2015	2017		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
X4	2014	2017		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
X5	1999	2004		433 MHz	36 14 6 752 128	28082	33200	33500
X5	2011	2011	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
X5	2012	2013		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
X5	2014	2017		433 Mhz	36106856209		33200	33500
X6	2011	2011	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
BMW (cont)								
X6	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
X6	2014	2017		433 Mhz	36106856209		33200	33500
Z Series	2011	2011	Late	433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Z Series	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Z Series	2015	2017		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
Buick								
Allure	2007	2007		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Allure	2008	2008		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Allure	2009	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Allure	2010	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Cascada	2016	2016		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Enclave	2008	2008		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Enclave	2009	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Enclave	2012	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Enclave	2013	2014		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
Enclave	2015	2017		315 MHz	23445327	20153	33000	33500
Enclave	2017	2018		433 MHz	13598773	29015		33500
Encore	2013	2017		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Envision	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Envision	2017	2018		315 MHz	13598772	28206		33500
LaCrosse	2006	2006		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
LaCrosse	2007	2007		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
LaCrosse	2008	2008		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
LaCrosse	2009	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
LaCrosse	2010	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
LaCrosse	2011	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
LaCrosse	2013	2014		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
LaCrosse	2015	2016		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
LaCrosse	2017	2017		433 Mhz	13598773	20154	33200	33500
LeSabre	2007	2007		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Lucerne	2007	2007		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Lucerne	2008	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Rainier	2006	2006		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
Rainier	2006	2006	US Export	433 MHz	25774007		33200	33500
Rainier	2007	2007		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Regal	2011	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Regal	2012	2012		315 MHz	20925924	20158	33000	33500
Regal	2013	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Regal	2016	2017		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Verano	2012	2012		315 MHz	20925924	20158	33000	33500
Verano	2013	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Verano	2016	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Cadillac								
ATS	2013	2014		314.9 MHz	20964159	28423	33000	33500
ATS	2015	2017		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Cadillac (cont)								
ATS-V	2014	2017		314.9 MHz	20964159	28423	33000	33500
CT6	2016	2017		433 Mhz	13598773	20154	33200	33500
CTS	2004	2007		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
CTS	2008	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
CTS	2012	2012		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
CTS	2013	2013		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
CTS	2014	2017		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500
CTS-V	2012	2013		315 MHz	20925924	20158	33000	33500
CTS-V	2014	2017		314.9 MHz	20964159	28423	33000	33500
DeVille	2001	2005		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
DTS	2006	2006		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
DTS	2007	2007		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
DTS	2008	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
ELR	2014	2017		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Escalade	2004	2004		315 MHz	15102575	20115	33000	33500
Escalade	2005	2006		315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Escalade	2007	2007	Clamp In	315 MHz	15825475	20158	33000	33500
Escalade	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Escalade	2008	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Escalade	2013	2013		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
Escalade	2014	2017		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500
Seville	2001	2004		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
SRX	2004	2006		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
SRX	2007	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
SRX	2010	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
SRX	2012	2012		315 MHz	20925924	20158	33000	33500
SRX	2013	2013		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
SRX	2014	2016		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
STS	2005	2007		315 MHz	25758220	20076	33000	33500
STS	2008	2008		315 MHz	25758220	20076	33000	33500
STS	2009	2009	Clamp In	315 MHz	15268606	20158	33000	33500
STS	2009	2009	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
STS	2010	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
STS	2011	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
XLR	2004	2011		315 MHz	25758220	20076	33000	33500
XT5	2016	2017		433 Mhz	13598773	20154	33200	33500
XTS	2013	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
XTS	2016	2017		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Chevrolet								
Avalanche	2004	2004		315 MHz	15102575	20115	33000	33500
Avalanche	2005	2006		315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Avalanche	2007	2007	Clamp In	315 MHz	15825475	20158	33000	33500
Avalanche	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Avalanche	2008	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Avalanche	2010	2013		315 MHz	22853741	20153	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Chevrolet (cont)								
Aveo	2007	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Bolt	2017	2017		315 MHz	13598772	28206		33500
Bolt	2017	2017		433 MHz	13598772	28206		33500
Camaro	2010	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Camaro	2012	2012		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
Camaro	2013	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Camaro	2016	2017		433 Mhz	13598773	20154	33200	33500
Camaro ZL1	2012	2015		314.9 MHz	20964159	28423	33000	33500
Camaro ZL1	2016	2017		433 MHz	13598787	28211	33200	33500
Caprice	2011	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Caprice	2012	2013		315 MHz	20925924	20158	33000	33500
Caprice	2014	2016		314.9 MHz	13581559	20228	33000	33500
Caprice	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Captiva	2012	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Captiva	2013	2015		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
Captiva Sport	2017	2017		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
City Express	2015	2016		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
Cobalt	2008	2008		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Cobalt	2009	2009	Clamp In	315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Cobalt	2009	2009	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Cobalt	2010	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Colorado	2007	2012		315 MHz	15122618	20131	33000	33500
Colorado	2014	2016		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Colorado	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Corvette	2001	2002		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
Corvette	2003	2004		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
Corvette	2005	2009		315 MHz	25758220	20076	33000	33500
Corvette	2010	2011		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Corvette	2012	2012		315 MHz	20925924	20158	33000	33500
Corvette	2013	2013		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Corvette	2014	2016		433 MHz	13581560	20223	33200	33500
Corvette	2014	2016	15" Alloy Wheels	315 MHz	13581559	20228		33500
Corvette	2017	2017		433 MHz	13598775	20223	33200	33500
Corvette C5	2001	2002		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
Corvette C5	2003	2004		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
Corvette C6	2005	2009		315 MHz	25758220	20076	33000	33500
Corvette Z06	2001	2002		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
Corvette Z06	2003	2004		315 MHz	25773946	20117	33000	33500
Corvette Z06	2005	2009		315 MHz	25758220	20076	33000	33500
Corvette Z06	2010	2011		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Corvette Z06	2012	2012		315 MHz	20925924	20158	33000	33500
Cruze	2011	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Cruze	2012	2012		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
Cruze	2013	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Chevrolet (cont)								
Cruze	2016	2016		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Cruze	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Equinox	2007	2007		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Equinox	2008	2009		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Equinox	2010	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Equinox	2012	2012		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
Equinox	2013	2014		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Equinox	2015	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Express	2008	2008		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Express	2008	2009		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Express	2010	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Express	2013	2016		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Express	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
HHR	2008	2008		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
HHR	2009	2009	Clamp In	315 MHz	15268606	20158	33000	33500
HHR	2009	2009	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
HHR	2010	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Impala	2006	2006		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Impala	2007	2007	Clamp In	315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Impala	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Impala	2008	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Impala	2010	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Impala	2013	2013		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
Impala	2014	2017		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Impala-Fleet	2015	2017		315 MHz	23445327	20153	33000	33500
Malibu	2008	2008	Clamp In	315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Malibu	2008	2008	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Malibu	2009	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Malibu	2010	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Malibu	2013	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Malibu	2016	2017		433 Mhz	13598773	20154	33200	33500
Malibu-Fleet	2015	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Monte Carlo	2006	2006		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Monte Carlo	2007	2007	Clamp In	315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Monte Carlo	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Orlando	2012	2013		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Orlando	2014	2014		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Orlando	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Silverado	2004	2004		315 MHz	15102575	20115	33000	33500
Silverado	2005	2006		315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Silverado	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Silverado	2007	2007	TRW Clamp In	315 MHz	15825475	20158	33000	33500
Silverado	2008	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Silverado	2012	2013		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Silverado	2014	2016		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Chevrolet (cont)								
Silverado	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Sonic	2012	2013		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
Sonic	2014	2017		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Spark	2013	2013		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
Spark	2014	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
SparkEV	2014	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
SS	2014	2017		314.9 MHz	20964159	28423	33000	33500
SSR	2006	2007		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
Suburban	2004	2004		315 MHz	15102575	20115	33000	33500
Suburban	2005	2006		315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Suburban	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Suburban	2007	2007	TRW Clamp In	315 MHz	15825475	20158	33000	33500
Suburban	2008	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Suburban	2012	2013		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Suburban	2014	2016		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500
Suburban	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Tahoe	2004	2004		315 MHz	15102575	20115	33000	33500
Tahoe	2005	2006		315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Tahoe	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Tahoe	2007	2007	TRW Clamp In	315 MHz	15825475	20158	33000	33500
Tahoe	2008	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Tahoe	2012	2013		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Tahoe	2014	2016		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500
Tahoe	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Trailblazer	2006	2009		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
Traverse	2009	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Traverse	2012	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Traverse	2013	2014		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
Traverse	2015	2017		315 MHz	23445327	20153	33000	33500
Trax	2013	2014		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Trax	2015	2015		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500
Trax	2016	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Uplander	2008	2009		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Van	2008	2011		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Volt	2010	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Volt	2012	2013		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
Volt	2012	2015		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Volt	2016	2016		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Volt	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206		33500
Volt	2017	2017		433 Mhz	13598773	20154	33200	33500
Chrysler								
200	2011	2014		315 MHz	56029526AA	28308	33000	33500
200	2015	2017		433 MHz	68193586AA	28586		33500
300	2005	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
300	2007	2007		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Chrysler (cont)								
300	2007	2007		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
300	2008	2008		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
300	2009	2009		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
300	2010	2010		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
300	2011	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
300	2016	2016		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
300 SRT	2010	2011		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
300M	2002	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Aspen	2007	2008		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Aspen	2009	2011		315 MHz	56029465AB	28308	33000	33500
Aspen	2012	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Concorde	2002	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Crossfire	2004	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Crossfire	2005	2011	CONT	315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Crossfire	2005	2011	SCH	433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Intrepid	2002	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Pacifica	2003	2003		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Pacifica	2004	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Pacifica	2004	2005		315 MHz	5127335AB	20335	33000	33500
Pacifica	2006	2008		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Pacifica	2017	2017		433 MHz	68313387AA			33500
Prowler	2001	2002		315 MHz	04815132AB	28004	33000	33500
Prowler	2002	2002		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
PT Cruiser	2008	2010		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Sebring	2007	2010		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Sebring	2007	2010		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
Town & Country	2002	2003		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Town & Country	2004	2005		315 MHz	5127335AB	20335	33000	33500
Town & Country	2006	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Town & Country	2007	2010		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Town & Country	2007	2010		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
Town & Country	2011	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Town & Country	2016	2016		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Voyager	2002	2003		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Dodge								
Avenger	2007	2012		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Avenger	2013	2014		315 MHz	56029526AA	28308	33000	33500
C/V	2012	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Caliber	2007	2012		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Caravan	2002	2003		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Caravan	2004	2005		315 MHz	5127335AB	20335	33000	33500
Caravan	2006	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Caravan	2007	2007		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Challenger	2008	2008		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Challenger	2009	2010		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Challenger	2011	2012		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Dodge (cont)								
Challenger	2013	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Challenger	2016	2016		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Challenger	2017	2017		433 MHz	68313387AA			33500
Challenger SRT	2016	2017		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Charger	2005	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Charger	2007	2007		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Charger	2008	2008		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
Charger	2009	2009		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Charger	2010	2010		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Charger	2011	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Charger	2016	2017		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Charger	2017	2017		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Charger SRT	2009	2010		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Charger SRT	2016	2017		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Dakota	2008	2010	Clamp In	315 MHz	56029319AA	28461	33000	33500
Dakota	2008	2010	Snap In	315 MHz	56029479AA	28308	33000	33500
Dakota	2011	2011		315 MHz	56029479AA	28308	33000	33500
Dart	2013	2016		433 MHz	68193586AA	28586		33500
Dart	2017	2017		433 MHz	68193586AA	28586		33500
Durango	2007	2008		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Durango	2009	2010		315 MHz	56029465AB	28308	33000	33500
Durango	2011	2016		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Grand Caravan	2002	2003		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Grand Caravan	2004	2005		315 MHz	5127335AB	20335	33000	33500
Grand Caravan	2006	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Grand Caravan	2007	2007		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Grand Caravan	2008	2010		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
Grand Caravan	2011	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Grand Caravan	2016	2017		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Intrepid	2002	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Journey	2009	2010		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
Journey	2011	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Journey	2016	2017		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Magnum	2005	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Magnum	2007	2007		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Magnum	2008	2008		433 MHz	68001698AA	28434	33200	33500
Magnum	2009	2009		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Magnum	2010	2011		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Nitro	2007	2008		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Nitro	2009	2012		315 MHz	56029465AB	28308	33000	33500
RAM1500	2008	2008		315 MHz	56029319AA	28461	33000	33500
RAM1500	2009	2009		315 MHz	56029319AA	28461	33000	33500
RAM1500	2009	2009		433 MHz	56029359AA	28434	33200	33500
RAM1500	2010	2013		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
RAM1500	2014	2015		433 MHz	68157568AA	28984	33200	33500
RAM1500	2016	2017		433 MHz	68157568AA	28984	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Dodge (cont)								
RAM 2500	2010	2013		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
RAM 2500	2014	2015		433 MHz	68157568AA	28984	33200	33500
RAM 2500	2016	2017		433 MHz	68157568AA	28984	33200	33500
RAM 3500 DRW	2014	2015		433 MHz	68157568AA	28984	33200	33500
RAM Promaster	2014	2015		433 MHz	5154876AA	20284	33200	33500
RAM Promaster	2016	2017		433 MHz	05154876AA	20284	33200	33500
Ram Promaster City	2015	2017		433 MHz	05154876AA	20284	33200	33500
Sprinter	2007	2009		315 MHz	68006771AA	20089	33000	33500
SRT Viper	2016	2016		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Stratus	2007	2007		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Viper	2003	2011		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Viper	2013	2017		433 MHz	56029400AB	28291	33200	33500
Ferrari								
550 Maranello	1998	2002		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
575M Maranello	2002	2006		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
599 GTB	2004	2010		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
612 Scaglietti	2004	2011		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
Enzo	2003	2009		433 MHz	19 38 67	20084	33200	33500
F430	2005	2007		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
FXX	2003	2009		433 MHz	19 38 67	20084	33200	33500
Fiat								
500 (ALL)	2011	2017		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
500L	2014	2017		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
500X	2014	2016		433 MHz	68193586AA	28586		33500
Ford								
C-Max	2012	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
C-Max	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Crown Victoria	2006	2011		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
E-150	2007	2009		315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
E-150	2010	2010	Banded	315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
E-150	2010	2010	Snap In	315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
E-150	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
E-150	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
E-250	2007	2009		315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
E-250	2010	2010	Banded	315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
E-250	2010	2010	Snap In	315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
E-250	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
E-250	2013	2014		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
E-250	2015	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
E-350 SD	2007	2009		315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
E-350 SD	2010	2010	Banded	315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
E-350 SD	2010	2010	Snap In	315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
E-350 SD	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
E-350 SD	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
E-450 SD	2010	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
E-450 SD	2013	2016		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Ford (cont)								
Ecosport	2016	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Edge	2007	2010	w/ Chrome Wheels	315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Edge	2007	2010	w/o Chrome Wheels	315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Edge	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Edge	2013	2014		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Edge	2015	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
Escape	2005	2008		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Escape	2009	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Escape	2013	2013		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Escape	2014	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Exp Sport Trac	2006	2010		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Expedition	2003	2004		433 MHz	4L2Z-1A150-B	20096	33200	33500
Expedition	2005	2006		315 MHz	5L7Z-1A150-A	20135	33000	33500
Expedition	2007	2010	w/ Chrome Wheels	315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Expedition	2007	2010	w/o Chrome Wheels	315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Expedition	2011	2013		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Expedition	2014	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Explorer	2002	2005		433 MHz	4L2Z-1A150-B	20096	33200	33500
Explorer	2006	2010		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Explorer	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Explorer	2013	2014		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Explorer	2015	2015		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Explorer	2016	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
F-150	2006	2008		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
F-150	2009	2010		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
F-150	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
F-150	2013	2013		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
F-150	2014	2014		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
F-150	2015	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
F-150 Heavy Duty	2008	2008		315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
F-250 SD	2007	2009		315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
F-250 SD	2010	2010	Banded	315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
F-250 SD	2010	2010	Snap In	315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
F-250 SD	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
F-250 SD	2013	2014		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
F-250 SD	2015	2016		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
F-250 SD	2017	2017		315 MHz	HC3T-1A180-AB		33000	33500
F-250 SD DRW	2017	2017		315 MHz	FR3V-1A180-AA		33000	33500
F-350 SD	2007	2009		315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
F-350 SD	2010	2010	Banded	315 MHz	8C2Z-1A189A	28395	33000	33500
F-350 SD	2010	2010	Snap In	315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
F-350 SD	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
F-350 SD	2013	2014		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Ford (cont)								
F-350 SD	2015	2016		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
F-350 SD	2017	2017		315 MHz	HC3T-1A180-AB		33000	33500
F-350 SD DRW	2017	2017		315 MHz	FR3V-1A180-AA		33000	33500
F-450 DRW	2017	2017		315 MHz	FR3V-1A180-AA		33000	33500
F-450 SRW	2013	2016		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
F-450 SRW	2017	2017		315 MHz	HC3T-1A180-AB		33000	33500
Fiesta	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Fiesta	2012	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Five Hundred	2006	2007		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Flex	2009	2010		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Flex	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Flex	2013	2015		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Flex	2016	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
Focus	2007	2007		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Focus	2008	2009		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Focus	2010	2011		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Focus	2012	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Focus RS	2016	2016	Early	315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Focus RS	2016	2016	Late	315 MHz	EB3T-1A180-A		33000	33500
Focus RS	2017	2017		315 MHz	EB3T-1A180-A		33000	33500
Freestar	2004	2005		315 MHz	5L7Z-1A150-A	20135	33000	33500
Freestar	2006	2007		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Freestyle	2005	2007		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Fusion	2007	2009		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Fusion	2010	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Fusion	2013	2013		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Fusion	2014	2016		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Fusion	2017	2017		315 MHz	HC3T-1A180-AB		33000	33500
Grand Marquis	2007	2011		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Interceptor Crown Vic	2006	2014		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Interceptor Explorer	2011	2014		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Interceptor Explorer	2015	2015		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Interceptor Explorer	2016	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
Interceptor Taurus	2011	2017		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Mustang	2006	2009		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Mustang	2010	2013		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Mustang	2014	2014		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Mustang	2015	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
Ranger	2006	2011		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Shelby GT500	2012	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Shelby GT500	2013	2014		315 MHz	DR3V-1A180-B		33000	33500
Shelby GT500	2016	2017		315 MHz	FR3V-1A180-AA		33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Ford (cont)								
Taurus	2008	2009		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Taurus	2010	2010	Banded	315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Taurus	2010	2010	Snap In	315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Taurus	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Taurus	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Taurus X	2008	2009		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Transit Connect	2010	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Transit Connect	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Transit LCV	2014	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Freightliner								
See Mercedes	2007	2016		315 MHz	A 002 540 94 17		33000	33500
Genesis								
G80	2017	2017		433 Mhz	52933-D4100		33200	33500
G90	2017	2017		433 Mhz	52933-D4100		33200	33500
GMC								
Acadia	2007	2008		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Acadia	2009	2011		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Acadia	2012	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Acadia	2013	2014		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
Acadia	2015	2017		315 MHz	23445327	20153	33000	33500
Acadia	2017	2017		315 MHz	13598771	20153		33500
Acadia	2017	2017		433 Mhz	13598773	29015		33500
Canyon	2007	2012		315 MHz	15122618	20131	33000	33500
Canyon	2014	2016		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Canyon	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Envoy	2006	2009		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
Savana	2008	2009		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Savana	2010	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Savana	2013	2015		315 MHz	22853741	20153	33000	33500
Savana	2016	2016		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Savana	2017	2017		315 MHz	13598771	20153	33000	33500
Sierra All	2004	2004		315 MHz	15102575	20115	33000	33500
Sierra All	2005	2006		315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Sierra All	2007	2007	SCH Clamp In	315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Sierra All	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Sierra All	2007	2007	TRW Clamp In	315 MHz	15825475	20158	33000	33500
Sierra All	2008	2013		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Sierra All	2014	2016		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500
Sierra All	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Terrain	2010	2012		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Terrain	2013	2014		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
Terrain	2015	2017		315 MHz	13589597	20153	33000	33500
Yukon All	2004	2004		315 MHz	15102575	20115	33000	33500
Yukon All	2005	2006		315 MHz	15114379	20107	33000	33500
Yukon All	2007	2007	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
GMC (cont)								
Yukon All	2007	2007	TRW Clamp In	315 MHz	15825475	20158	33000	33500
Yukon All	2008	2013		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Yukon All	2014	2016		314.9 MHz	13581558	28206	33000	33500
Yukon All	2017	2017		314.9 MHz	13598772	28206	33000	33500
Honda								
Accord	2008	2012		315 MHz	42753-SWA-306	20099	33000	33500
Accord Crosstour	2010	2015		315 MHz	42753-TP6-A82	20100	33000	33500
Civic	2008	2011		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
Civic	2012	2013		315 MHz	42753-TR0-A810-M1	28720	33000	33500
CR-V	2007	2011	Alloy	315 MHz	42753-SWA-306	20099	33000	33500
CR-V	2007	2011	Steel	315 MHz	42753-SWA-315		33000	33500
CR-V	2012	2013		315 MHz	42753-TP6-A82	20100	33000	33500
CR-Z	2011	2015		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
Element	2009	2011		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
Fit	2008	2008		315 MHz	42753-SWA-306	20099	33000	33500
Fit	2009	2013		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
Insight	2010	2014		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
Odyssey	2011	2016		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
Odyssey Tour	2005	2007		315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
Odyssey Tour	2008	2010		315 MHz	42753-SHJ-A53	28981		33500
Odyssey Tour	2011	2016		315 MHz	42753-SNA-A83	28720	33000	33500
Pilot	2005	2005	Alloy	315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
Pilot	2005	2005	Steel	315 MHz	06421-S9V-A03	28982		33500
Pilot	2006	2008		315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
Pilot	2009	2016	Alloy	315 MHz	42753-STK-A04	20098	33000	33500
Ridgeline	2006	2008	Alloy	315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
Ridgeline	2006	2008	Steel	315 MHz	06421-S9V-A03	28982		33500
Ridgeline	2009	2014	Alloy	315 MHz	42753-SHJ-A53	28981		33500
Ridgeline	2009	2013	Steel	315 MHz	06421-S3V-A04	28981	33000	33500
Ridgeline RTL	2009	2013		315 MHz	42753-SHJ-A53	28981		33500
S2000	2008	2009		315 MHz	42753-S2A-315		33000	33500
Hummer								
H2	2008	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
H3	2006	2010		315 MHz	15122618	20131	33000	33500
H3T	2006	2010		315 MHz	15122618	20131	33000	33500
Hyundai								
Accent	2006	2007		315 MHz	52933-1F000			33500
Accent	2008	2011		315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500
Accent	2012	2014		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Azera	2007	2011		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Elantra	2007	2010		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Elantra	2015	2016		433 Mhz	52933-3X205		33200	33500
Elantra GT	2016	2017		433 MHz	52933-D4100			33500
Elantra Touring (GT)	2009	2012		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Equus	2015	2016		433 Mhz	52933-2M650		33200	33500
Genesis	2014	2015		315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Hyundai (cont)								
Genesis Coupe	2010	2012		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Santa Fe	2008	2008	Lo Line	315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Santa Fe	2009	2009		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Santa Fe	2010	2012		315 MHz	52933-0W100		33000	33500
Sonata	2007	2007		315 MHz	52933-1F000			33500
Sonata	2008	2008	AM	315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500
Sonata	2008	2008	FM	315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500
Sonata	2009	2010		315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500
Sonata	2011	2014		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Sonata	2015	2015		433 Mhz	52933-C1000	20281	33200	33500
Sonata	2016	2016		433 Mhz	52933-C1000	20281	33200	33500
Tiburon	2007	2008		315 MHz	52933-1F000			33500
Tucson	2006	2009		315 MHz	52933-1F000			33500
Tucson	2010	2013		315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500
Tucson	2014	2015		433 MHz	52933-2S500	28500	33200	33500
Tucson	2016	2016		315 MHz	52933-2S510		33000	33500
Veloster	2011	2016		315 MHz	52933-2V000	28505	33000	33500
Veracruz	2008	2008	Lo Line	315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Veracruz	2009	2012		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Infiniti								
EX35	2008	2008		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
EX35	2009	2010		315 MHz	40700-JK00B	28210	33000	33500
EX35	2010.5	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
EX37	2011	2012		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
EX50	2011	2012		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
FX35	2003	2004		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
FX35	2005	2008		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
FX35	2009	2010		315 MHz	40700-JK00B	28210	33000	33500
FX35	2010.5	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
FX37	2013	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
FX45	2003	2004		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
FX45	2005	2008		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
FX50	2009	2010		315 MHz	40700-JK00B	28210	33000	33500
FX50	2010.5	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
G25	2011	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
G35	2003	2003		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
G35	2004	2006		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
G35	2007	2007		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
G35	2008	2008		315 MHz	40700-JK00B	28210	33000	33500
G37	2008	2010		315 MHz	40700-JK00B	28210	33000	33500
G37	2010.5	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
M35	2003	2008		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
M35	2009	2012		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
M35H	2011	2012		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
M37	2011	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Infiniti (cont)								
M45	2003	2008		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
M45	2009	2010		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
M45	2011	2011		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
M56	2011	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Q30	2016	2016		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
Q40	2015	2016		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Q45	2003	2004		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Q45	2005	2006		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Q70	2014	2017		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
QX30	2016	2016		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
QX4	2003	2003		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
QX50	2013	2017		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
QX56	2004	2004		315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
QX56	2005	2006	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
QX56	2005	2006	Steel	315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
QX56	2007	2007		315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
QX56	2008	2010		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
QX56	2011	2013		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
QX70	2014	2016		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
QX80	2014	2015		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Isuzu								
Ascender	2006	2011		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
i-290	2007	2009		315 MHz	15122618	20131	33000	33500
i-370	2007	2011		315 MHz	15122618	20131	33000	33500
Rodeo	2004	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Jeep								
Cherokee	2014	2017		433 MHz	68157568AA	28984	33200	33500
Commander	2006	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Commander	2007	2007		315 MHz	56053036AA	28308	33000	33500
Commander	2008	2011		433 MHz	56029359AA	28434	33200	33500
Compass	2007	2011		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Compass	2012	2012		315 MHz	56029526AA	28308	33000	33500
Compass	2013	2014		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Compass	2015	2015		433 MHz	56029481AA	28434	33200	33500
Compass	2016	2017		315 MHz	56029479AA	28308	33000	33500
Grand Cherokee	2001	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Grand Cherokee	2005	2005		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Grand Cherokee	2006	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Grand Cherokee	2007	2007		315 MHz	56053036AA	28308	33000	33500
Grand Cherokee	2008	2010		433 MHz	56029359AA	28434	33200	33500
Grand Cherokee	2011	2015		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Grand Cherokee	2016	2018		433 MHz	68313387AA			33500
Grand Cherokee SRT	2016	2017		433 MHz	68252495AA			33500
Liberty	2002	2004		433 MHz	52088990AC	20028	33200	33500
Liberty	2005	2006		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Jeep (cont)								
Liberty	2007	2008		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Liberty	2009	2009		315 MHz	56029465AB	28308	33000	33500
Liberty	2009	2009		433 MHz	56029359AA	28434	33200	33500
Liberty	2010	2012		315 MHz	56029465AB	28308	33000	33500
Patriot	2007	2013		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Patriot	2014	2017		315 MHz	56029479AA	28308	33000	33500
Renegade	2015	2017		433 MHz	68193586AA	28586		33500
Wrangler	2007	2008		315 MHz	56053030AB	28096	33000	33500
Wrangler	2009	2009	Clamp In	433 MHz	56029359AA	28434	33200	33500
Wrangler	2009	2009	Snap In	315 MHz	56029479AA	28308	33000	33500
Wrangler	2010	2012		315 MHz	56029479AA	28308	33000	33500
Wrangler	2013	2017		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Kia								
Amanti	2007	2011		315 MHz	52933-1FA00			33500
Borrego	2009	2011		315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500
Forte	2010	2013		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Forte	2014	2015		433 MHz	52933-A7000		33200	33500
Forte	2016	2017		433 Mhz	52933-3X205		33200	33500
K900	2015	2015		433 Mhz	52933-3T000		33200	33500
Magentis	2008	2010		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Optima	2006	2010		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Optima	2011	2013		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Optima	2014	2015		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Optima	2016	2017		433 Mhz	52933-D4100		33200	33500
Rio	2007	2011		315 MHz	52933-2F000	28849	33000	33500
Rondo	2006	2011		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Sedona	2009	2013		315 MHz	52933-2G200	20086	33000	33500
Sedona	2015	2017		433 MHz	52933-B2100	20218	33200	33500
Sorento	2005	2007		315 MHz	52933-1F000			33500
Sorento	2007	2010	Lo Line	315 MHz	52933-1F000			33500
Sorento	2011	2013		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Soul	2010	2013		315 MHz	52933-2M000	20092	33000	33500
Soul	2014	2016		433 MHz	52933 B2100	20218	33200	33500
Spectra	2007	2011		315 MHz	52933_2F000	28849	33000	33500
Spportage	2009	2010		315 MHz	52933_2F000	28849	33000	33500
Spportage	2011	2013		315 MHz	52933_2F000	28849	33000	33500
Spportage	2014	2015		433 Mhz	52933-2S400		33200	33500
Spportage	2016	2016		315 MHz	52933-2S510		33000	33500
Land Rover								
LR3	2002	2005		433 MHz	YDB 0000 61	28082	33200	33500
Range Rover	2003	2005		433 MHz	YDB 0000 61	28082	33200	33500
Lexus								
CT 200H	2011	2016		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
ES 300H	2013	2015		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
ES 350	2007	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GS 200t	2016	2016		315 MHz	42607-30060			33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Lexus (cont)								
GS 300	2005	2011		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GS 350	2007	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GS 350	2013	2017		433 MHz	42607-30070		33200	33500
GS 430	2005	2005		315 MHz	42607-30030	28335	33000	33500
GS 430	2006	2006	Early	315 MHz	42607-30030	28335	33000	33500
GS 430	2006	2006	Late	315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GS 430	2007	2007		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GS 450H	2007	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GS 450H	2013	2016	Lo Line	315 MHz	42607-30060		33000	33500
GS 460	2008	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GS 460	2013	2016		315 MHz	42607-30060		33000	33500
GS F	2016	2016		315 MHz	42607-30060			33500
GX 460	2010	2015		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GX 470	2004	2005		315 MHz	42607-35010	28345	33000	33500
GX 470	2006	2006	Early	315 MHz	42607-30030	28335	33000	33500
GX 470	2006	2006	Late	315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
GX 470	2007	2009		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
HS 250H	2010	2012		315 MHz	42607-75010			33500
IS 200t	2016	2016		315 MHz	42607-30060			33500
IS 250	2006	2013		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
IS 300	2016	2016		315 MHz	42607-30060			33500
IS 300H	2006	2013		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
IS 350	2006	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
SC 430	2007	2010		315 MHz	42607-0E011			33500
IS C	2006	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
IS F	2006	2014		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
IS F	2014	2016		315 MHz	42607-30060		33000	33500
LFA	2012	2016		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
LS 460	2007	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
LS 460	2013	2017		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
LS 600H	2008	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
LX 470	2005	2007		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
LX 570	2008	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
LX 570	2013	2016	Hi Line	315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
LX 570	2013	2016	Lo Line	315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
LX 570	2016	2016		315 MHz	42607-30060			33500
RX 330	2006	2006		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
RX 350	2015	2017	Japan Made	315 MHz	42607-0E011			33500
RX 350	2016	2017	US Made	315 MHz	42607-0E011			33500
RX 400H	2006	2009		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
RX 450H	2010	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
RX 450H	2013	2014		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
RX350 Japan Made	2007	2014		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
RX350 US Made	2007	2015		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Lincoln								
Aviator	2003	2005		433 MHz	4L2Z-1A150-B	20096	33200	33500
Continental	2017	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
CUV	2014	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Mark LT	2007	2008		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Mark LT	2009	2009		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Mark LT	2013	2014		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Mark LT	2015	2016		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
MKC	2015	2017		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
MKS	2009	2010		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
MKS	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
MKS	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
MKT	2010	2010		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
MKT	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
MKT	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
MKX	2007	2010	w/ Chrome Wheels	315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
MKX	2007	2010	w/o Chrome Wheels	315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
MKX	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
MKX	2013	2015		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
MKX	2016	2017		315 MHz	F2GT-1A180-A	20280	33000	33500
MKZ	2007	2009		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
MKZ	2010	2013		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
MKZ	2014	2016		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
MKZ	2017	2017		315 MHz	HC3T-1A180-AB		33000	33500
Navigator	2003	2004		433 MHz	4L2Z-1A150-B	20096	33200	33500
Navigator	2005	2006		315 MHz	5L7Z-1A150-A	20135	33000	33500
Navigator	2007	2010		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Navigator	2011	2012		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Navigator	2013	2017		315 MHz	DE8T-1A180-A	20315	33000	33500
Town Car	2006	2011		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Zephyr	2006	2006		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Lotus								
3 Eleven	2014	2016		433 MHz	13227143	20159		33500
Elise	2008	2016		433 MHz	13227143	20159		33500
Evora	2010	2017		433 MHz	13227143	20159		33500
Exige	2008	2016		433 MHz	13227143	20159		33500
Maserati								
Coupe	2004	2008		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
Ghibli	2014	2016		433 MHz	670002790	20284	33200	33500
Gran Turismo	2014	2016		433 MHz	670002790	20284	33200	33500
Levante	2015	2016		433 MHz	670002790	20284	33200	33500
Quattroporte	2004	2009		433 MHz	18 51 89	20077	33200	33500
Quattroporte	2014	2016		433 MHz	670002790	20284	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Maybach								
57	2002	2012		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
S Series	2015	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213		33500
62	2002	2012		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
57 S	2006	2011		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
62 S	2003	2011		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
Landulet	2009	2011		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
Mazda								
BT Pickup	2007	2008		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
BT Pickup	2009	2011		315 MHz	ZZDA-37-140	28385	33000	33500
CX-7	2007	2012		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
CX-9	2007	2012		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
CX-9	2013	2016		315 MHz	BHA4-37-140			33500
Mazda2	2011	2012		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
Mazda2	2013	2015		315 MHz	BHA4-37-140			33500
Mazda3	2005	2013		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
Mazda5	2006	2015		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
Mazda6	2005	2013		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
MX-5 Miata	2006	2011		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
MX-5 Miata	2012	2015		315 MHz	BHA4-37-140			33500
RX-8	2005	2011		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
Speed 3	2007	2012		315 MHz	BBM2-37-140B	20093	33000	33500
Speed 6	2007	2008		315 MHz	GN3A-37-140B	20093	33000	33500
Tribute	2006	2008		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Tribute	2009	2011		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Mercedes-Benz								
A Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
AMG GT	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
B Class	2014	2015		433 MHz	A 000 905 72 00	28214	33200	33500
B Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
C Class	2008	2013		433 MHz	A 004 540 90 17	28214		33500
C Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
C250	2012	2013		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
C300	2008	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
C350	2008	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
C63 AMG	2008	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CL Class	2000	2006		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
C Class	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214		33500
CL500/CL55 AMG	2000	2006		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
CL500/CL55AMG/ CL63AMG	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CL550	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CL600	2001	2006		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
CL600	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CL65 AMG	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CLA Class	2014	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
CLK Class	2006	2009		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Mercedes-Benz (cont)								
CLK350	2006	2009		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CLK500	2006	2006		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CLK55 AMG	2006	2006		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CLK550	2007	2009		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CLK63 AMG	2007	2008		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CLS Class	2016	2016		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
CLS550	2012	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
CLS63 AMG	2012	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
E Class	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
E Class	2016	2016		433 MHz	A 000 905 21 02			33500
G Class (Wagon)	2007	2012		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
G Class (Wagon)	2013	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
G500	2008	2008		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
G55 AMG	2008	2011		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
G550	2009	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
GL Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
GL350	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
GL450	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
GL550	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
GL63 AMG	2013	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
GLA Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
GLC	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
GLE Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
GLK Class	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
GLK Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
GLS Class	2016	2016		433 MHz	A 000 905 72 00	28214	33200	33500
Metris	2016	2017		433 MHz	A 447 905 05 00	28239		33500
ML Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
ML350	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
ML450	2010	2011		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
ML550	2010	2015		433 MHz	A 003 540 02 17	28214	33200	33500
ML63 AMG	2010	2011		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
R350	2010	2012		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
S Class	2010	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
S Class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
S430/S500	2000	2006		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
S430/S500	2000	2006		433 MHz	A 000 822 33 06	20078	33200	33500
SL class	2016	2017		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
SL500	2000	2005		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
SL55 AMG	2003	2005		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
SL600	2000	2005		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
SLK class	2016	2016		433 MHz	A 000 905 00 30	20213	33200	33500
SLK250	2012	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
SLK280	2008	2008		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
SLK300	2009	2011		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Mercedes-Benz (cont)								
SLK350	2008	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
SLK55 AMG	2008	2010		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
SLK55 AMG	2012	2012		433 MHz	A 000 905 72 00	28214		33500
SLR McLaren	2004	2007		315 MHz	A 000 822 34 06		33000	33500
SLS AMG	2011	2015		433 MHz	A 004 540 90 17	28214	33200	33500
Sprinter	2007	2009		315 MHz	A 002 540 94 17		33000	33500
Sprinter	2010	2014		315 MHz	A 002 540 94 17		33000	33500
Sprinter	2010	2014		433 MHz	A 000 905 72 00	28214	33200	33500
Sprinter	2015	2017		433 MHz	A 000 905 72 00	28214	33200	33500
Sprinter Super Single	2016	2017		433 MHz	A 000 905 72 00	28214	33200	33500
V Class	2016	2017		433 MHz	A4479050500	28239	33200	33500
Mercury								
Grand Marquis	2006	2011		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Mariner	2005	2008		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Mariner	2009	2011		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Milan	2008	2009		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Milan	2010	2011		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500
Montego	2006	2007		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Monterey	2004	2005		315 MHz	5L7Z-1A150-A	20135	33000	33500
Monterey	2006	2007		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Mountaineer	2002	2005		433 MHz	4L2Z-1A150-B	20096	33200	33500
Mountaineer	2006	2010		315 MHz	6F2Z-1A189A	28385	33000	33500
Sable	2008	2009		315 MHz	7L1Z-1A189A	28390	33000	33500
Mini								
Cabrio	2010	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Cabrio	2015	2016		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
Clubman	2009	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Clubman	2015	2016		433 Mhz	36106856209		33200	33500
Countryman	2009	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Countryman	2015	2016		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
Coupe	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Coupe	2015	2016		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
Hardtop	2010	2013		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Hardtop	2014	2016		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Paceman	2009	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Paceman	2015	2016		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
Roadster	2012	2014		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Roadster	2015	2016		433 MHz	36 10 6 798 872	28126	33200	33500
Mitsubishi								
Eclipse	2006	2007	Alloy	315 MHz	MN103081	20034	33000	33500
Eclipse	2006	2007	Steel	315 MHz	4250A030	28129	33000	33500
Eclipse	2008	2009		315 MHz	MN103081	20034	33000	33500
Eclipse	2010	2012	Alloy	315 MHz	4250B877	20034	33000	33500
Eclipse	2010	2012	Steel	315 MHz	4250B875	28129	33000	33500
Endeavor	2004	2006		433 MHz	MN103033	20028	33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Mitsubishi (cont)								
Endeavor	2007	2007	315 MHz	315 MHz	MN103081	20034	33000	33500
Endeavor	2007	2007	433 MHz	433 MHz	MN103033	20028	33200	33500
Endeavor	2008	2010		315 MHz	MN103081	20034	33000	33500
Endeavor	2011	2012	Alloy	315 MHz	4250B877	20034	33000	33500
Endeavor	2011	2012	Steel	315 MHz	4250B875	28129	33000	33500
Galant	2004	2006		433 MHz	MN103033	20028	33200	33500
Galant	2007	2009	Alloy	315 MHz	MN103081	20034	33000	33500
Galant	2007	2009	Steel	315 MHz	4250A030	28129	33000	33500
Galant	2010	2010		315 MHz	MN103081	20034	33000	33500
Galant	2011	2013	Alloy	315 MHz	4250B877	20034	33000	33500
Galant	2011	2013	Steel	315 MHz	4250B875	28129	33000	33500
i-MiEV	2012	2016		315 MHz	4250B668	28096	33000	33500
Lancer	2006	2010		315 MHz	4250A225	28096	33000	33500
Lancer	2011	2016		315 MHz	4250B668	28096	33000	33500
Mirage	2014	2017		315 MHz	4250B668	28096	33000	33500
Montero	2003	2006		315 MHz	MN103081	20034	33000	33500
Outlander	2006	2009		315 MHz	4250A225	28096	33000	33500
Outlander	2010	2016		315 MHz	4250B668	28096	33000	33500
Outlander Sports	2016	2018		315 MHz	4250B668			33500
Raider	2008	2009		315 MHz	56029319AA	28461	33000	33500
RVR	2011	2015		315 MHz	4250B668	28096	33000	33500
Nissan								
350Z	2003	2003		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
350Z	2004	2006		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
350Z	2007	2008		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
370Z	2009	2010		315 MHz	40700-JK00C	28210	33000	33500
370Z	2010.5	2017		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Altima Coupe	2013	2015		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Altima Sedan	2006	2012		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Armada	2004	2006	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Armada	2004	2006	Steel	315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Armada	2007	2008		315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Armada	2009	2015		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Armada	2016	2016		315 MHz	40700-1AA0D	28204	33000	33500
Armada GCC	2013	2014		433 MHz	40700-1AY0A		33200	33500
Cube	2009	2009		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
Cube	2010	2010		315 MHz	40700-1AA0C	28204	33000	33500
Cube	2011	2014	lkey	433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Cube	2011	2014	non-lkey	315 MHz	40700-1AA0C	28204	33000	33500
Frontier	2003	2004		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Frontier	2005	2007	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Frontier	2005	2007	Steel	315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Frontier	2008	2008	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Frontier	2008	2008	Steel	315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
Frontier	2009	2015		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Frontier	2016	2016		315 MHz	40700-1AA0D	28204	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Nissan (cont)								
GT-R	2009	2015		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
GT-R	2016	2017		315 MHz	40700-1AA0B	28204	33000	33500
Juke	2011	2015	lkey	433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Juke	2011	2015	non-lkey	315 MHz	40700-1AA0C	28204	33000	33500
Juke	2017	2017	Clamp In	433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Leaf	2011	2012		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Maxima	2006	2006		315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Maxima	2007	2007	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Maxima	2007	2007	Steel	315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Maxima	2008	2014		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Maxima	2015	2015		315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Maxima GCC	2013	2014		433 MHz	40700-1AY0A		33200	33500
Micra	2014	2016		433 MHz	40700-3VU0A		33200	33500
Murano	2003	2006		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Murano	2007	2009		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Murano	2010	2014		315 MHz	40700-1AA0C	28204	33000	33500
NV200	2013	2016		315 MHz	40700-1AA0D	28204	33000	33500
NV200 Taxi	2014	2015		315 MHz	40700-1AA0D	28204	33000	33500
Pathfinder	2003	2003		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Pathfinder	2004	2004	Alloy	315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Pathfinder	2004	2004	Steel	315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Pathfinder	2005	2006		315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Pathfinder	2007	2011		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Pathfinder	2012	2012		315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Quest	2004	2004		315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Quest	2005	2007	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Quest	2005	2007	Steel	315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Quest	2008	2009		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Quest	2011	2016		433 MHz	40700-1LA0A		33200	33500
Rogue	2008	2013		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
Rogue	2014	2016		433 MHz	40700-3VU0A		33200	33500
Rogue Select	2014	2015		315 MHz	40700-JA01B	28204	33000	33500
Sentra	2007	2008	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Sentra	2007	2008	Steel	315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Sentra	2009	2012		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Sentra	2013	2016	non-lkey	315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Titan	2004	2004		315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Titan	2005	2007	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Titan	2005	2007	Steel	315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Titan	2008	2008	Alloy	315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Titan	2008	2008	Steel	315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Titan	2009	2015		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Titan	2016	2016		433 MHz	40700_62B0A		33200	33500
Titan Pro 4X	2014	2014		315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Versa Hatchback	2007	2010		315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Versa Hatchback	2011	2012		315 MHz	40700-1AA0D	28204	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Nissan (cont)								
Versa Note	2014	2014		315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Versa Note	2015	2016	S/SV and SR Model	315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Versa Sedan	2007	2008		315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Versa Sedan	2009	2011		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Versa Sedan	2012	2012		315 MHz	40700-1AA0C	28204	33000	33500
Versa Sedan	2013	2015	non-lkey	315 MHz	40700-3AN0A		33000	33500
Xterra	2003	2004		315 MHz	40700-CD001	20064	33000	33500
Xterra	2005	2005		315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Xterra	2006	2006	Alloy	315 MHz	40700-CK001	20161	33000	33500
Xterra	2006	2006	Steel	315 MHz	40700-CK002	20069	33000	33500
Xterra	2007	2015		315 MHz	40700-JA02B	28204	33000	33500
Plymouth								
Prowler	1997	2001		315 MHz	04815132AB	28004	33000	33500
Pontiac								
G3	2009	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
G5	2008	2008		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
G5	2009	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
G6	2008	2008	Clamp In	315 MHz	15921013	20158	33000	33500
G6	2008	2008	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
G6	2009	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
G8	2008	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Grand Prix	2007	2007		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Grand Prix	2008	2008	Clamp In	315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Grand Prix	2008	2008	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Montana	2008	2008		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Solstice	2008	2010		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Torrent	2007	2009		315 MHz	10394110	20158	33000	33500
Vibe	2008	2010		315 MHz	88974915	28360	33000	33500
Wave	2007	2009		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Porsche								
911	2005	2008		433 MHz	997 606 021 00	20077	33200	33500
911	2008	2012		433 MHz	997 606 021 00	20077	33200	33500
911	2016	2017		433 MHz	5Q0-907-275	20103	33200	33500
918 Spyder	2015	2015		433 MHz	5Q0-907-275	20103	33200	33500
Boxster	2004	2007		433 MHz	997 606 021 00	20077	33200	33500
Carerra	2004	2011		433 MHz	997 606 021 00	20077	33200	33500
Cayenne	2002	2006		433 MHz	955 361 661 00	20084	33200	33500
Cayman	2005	2008		433 MHz	997 606 021 00	20077	33200	33500
GT3	2007	2009		433 MHz	997 606 021 00	20077	33200	33500
Macan	2014	2017		433 MHz	5Q0-907-275	20103	33200	33500
Panamera	2014	2016		315 MHz	5Q0-907-275A		33000	33500
Panamera	2014	2016		433 MHz	5Q0-907-275B	20103	33200	33500
RAM								
See Dodge	2007	2015		315 MHz	68006771AA	20089	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Schrader Retrofit Kit								
Schrader Retrofit Kit	1990	2016		433 MHz	20154	20154	33200	33500
Rolls-Royce								
Dawn	2016	2016		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Ghost	2011	2016		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Phantom	2012	2016		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Wraith	2014	2016		433 MHz	36 10 6 790 054	28081	33200	33500
Saab								
9-3	2003	2007		433 MHz	24437708	28078		33500
9-3	2008	2012		433 MHz	13227143	20159		33500
9-4X	2011	2011		314.9 MHz	20922900	28206	33000	33500
9-5	2003	2007		433 MHz	24437708	28078		33500
9-5	2008	2009		433 MHz	13227143	20159		33500
9-5.	2010	2012		314.9 MHz	22854866	28206	33000	33500
9-7X	2005	2009		315 MHz	25774006	20116	33000	33500
Saturn								
Astra K	2008	2009		433 MHz	24437708	28078		33500
Astra K	2010	2010		433 MHz	24437708	28078		33500
Aura	2007	2007		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Aura	2008	2008	Clamp In	315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Aura	2008	2008	Snap In	315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Aura	2009	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Lambda	2007	2008		315 MHz	15268606	20158	33000	33500
Outlook	2007	2008		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Outlook	2009	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Sky	2008	2009		315 MHz	15921013	20158	33000	33500
Vue	2007	2010		315 MHz	15254101	20153	33000	33500
Scion								
FR-S	2013	2016		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
iM	2015	2016		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
iQ	2012	2015		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
tC	2006	2016		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
xB	2007	2016		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
xD	2008	2016		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Smart								
42 EV	2013	2016		433 MHz	A 000 905 72 00	28214	33200	33500
Forfour	2015	2016		433 MHz	A 453 905 17 01			33500
Fortwo	2008	2008	SCH	433 MHz	A 003 540 02 17	28214	33200	33500
Fortwo	2009	2012		433 MHz	A 003 540 02 17	28214	33200	33500
Fortwo	2013	2013		433 MHz	A 000 905 72 00	28214	33200	33500
Fortwo	2014	2014		433 MHz	A 453 905 17 01			33500
Fortwo	2015	2017		433 MHz	A 453 905 17 01			33500
Subaru								
B9 Tribeca	2006	2011		315 MHz	28103AG00A	20081	33000	33500
BRZ	2013	2017		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Subaru (cont)								
Crosstrek	2016	2017		315 MHz	28103AJ00A	28203	33000	33500
Forester	2008	2014		315 MHz	28103AG01A	28203	33000	33500
Forester	2015	2016		315 MHz	28103AJ00A	28203	33000	33500
Impreza	2008	2014		315 MHz	28103AG01A	28203	33000	33500
Impreza	2015	2016		315 MHz	28103AJ00A	28203	33000	33500
Impreza	2017	2018		433 MHz	28103-FL000			33500
Legacy	2004	2007		315 MHz	28103AG00A	20081	33000	33500
Legacy	2008	2014		315 MHz	28103AG01A	28203	33000	33500
Legacy	2015	2016		315 MHz	28103AJ00A	28203	33000	33500
Outback	2004	2007		315 MHz	28103AG00A	20081	33000	33500
Outback	2008	2014		315 MHz	28103AG01A	28203	33000	33500
Outback	2015	2017		315 MHz	28103AJ00A	28203	33000	33500
Tribeca	2008	2014		315 MHz	28103AG01A	28203	33000	33500
WRX	2015	2015		315 MHz	28103AJ00A	28203	33000	33500
WRX	2016	2016		315 MHz	28103AJ00A	28203	33000	33500
XV Crosstrek	2013	2016		315 MHz	28103AG01C	28203	33000	33500
Suzuki								
Equator	2011	2014		315 MHz	43211-82Z10	28204		33500
Equator	2009	2010		315 MHz	43211-82Z00		33000	33500
Forenza	2007	2008		315 MHz	43130-85Z03	20153	33000	33500
Grand Vitara	2005	2013		315 MHz	43130-54J20	20087	33000	33500
Kizashi	2010	2013		315 MHz	43130-57L00	28308	33000	33500
Reno	2007	2008		315 MHz	43130-85Z00	20153	33000	33500
SX-4	2007	2013		315 MHz	43130-54J20	20087	33000	33500
XL-7	2005	2006		315 MHz	43130-54J20	20087	33000	33500
XL-7	2007	2011		315 MHz	43130-78J00	20158	33000	33500
Tesla								
Model 3	2016	2017		433 MHz	1034602-00-A			33500
Model S	2014	2015		433 Mhz	1034602-00-A		33200	33500
Model X	2016	2017		433 Mhz	1034602-00-A		33200	33500
Toyota								
4Runner	2003	2005		315 MHz	42607-35010	28345	33000	33500
4Runner	2006	2006	Early	315 MHz	42607-35010	28345	33000	33500
4Runner	2006	2006	Late	315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
4Runner	2007	2012		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
4Runner	2013	2016		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
4Runner	2017	2017		315 MHz	42607-52020	28360	33000	33500
86	2017	2017		315 MHz	42607-06020	28360		33500
Avalon	2007	2012		315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Avalon	2013	2015		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Camry	2007	2011	Japan Made	315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Camry	2007	2011	USA Made	315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Camry	2012	2014		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Camry	2015	2017	Lo Line	315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Toyota (cont)								
Camry Hybrid	2008	2011		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Camry Hybrid	2012	2012		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Camry Hybrid	2014	2016		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Corolla	2007	2013	Japan Made	315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Corolla	2007	2013	USA Made	315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Corolla	2014	2017		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
FJ Cruiser	2007	2012		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
FJ Cruiser	2013	2014		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
FR-S	2017	2017		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Highlander	2007	2012		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Highlander	2013	2013		315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Highlander	2014	2016	Japan Made	315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Highlander	2014	2016	Push Button	315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Highlander	2014	2016	Standard Key	315 MHz	42607-0R010	28370		33500
Highlander Hybrid	2008	2013		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Highlander Hybrid	2014	2014		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Highlander w/ Smart Key	2014	2017		315 MHz	42607-30060		33000	33500
iM	2017	2017		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Land Cruiser	2005	2005		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Land Cruiser	2006	2006		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
Land Cruiser	2007	2007	Early	315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
Land Cruiser	2007	2007	Late	315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Land Cruiser	2008	2011		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Land Cruiser	2013	2014		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Land Cruiser	2015	2017		315 MHz	42607-30060		33000	33500
Matrix	2007	2014	Japan Made	315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Matrix	2007	2014	USA Made	315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Mirai	2016	2017		315 MHz	42607-52020	28360	33000	33500
Prius	2006	2017		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Prius C	2012	2016		315 MHz	42607-52020	28360	33000	33500
Prius V	2012	2015		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Prius V	2016	2016		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
RAV4	2006	2006		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
RAV4	2007	2012		315 MHz	42607-33021	28370	33000	33500
RAV4	2013	2017	Standard Key	315 MHz	42607-0R010	28370		33500
RAV4 EV	2012	2012		315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Sequoia	2004	2007	Alloy	315 MHz	42607-0C020	28305	33000	33500
Sequoia	2004	2007	Steel	315 MHz	42607-0C010	28300	33000	33500
Sequoia	2008	2008	Alloy	315 MHz	42607-0C030	28670	33000	33500
Sequoia	2008	2008	Steel	315 MHz	42607-0C060		33000	33500
Sequoia	2009	2017		315 MHz	42607-0C030	28670	33000	33500
Sequoia	2014	2017		315 MHz	42607-0C070	28993	33000	33500
Sienna	2006	2016		315 MHz	42607-0C030	28670	33000	33500
Solara	2006	2011		315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Tacoma	2005	2005	Alloy	315 MHz	42607-AD020	28355	33000	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Toyota (cont)								
Tacoma	2005	2005	Steel	315 MHz	42607-04010	28380	33000	33500
Tacoma	2006	2006	Early - Alloy	315 MHz	42607-AD020	28355	33000	33500
Tacoma	2006	2006	Late - Alloy	315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Tacoma	2006	2006	Steel	315 MHz	42607-04010	28380	33000	33500
Tacoma	2007	2015	Alloy	315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Tacoma	2007	2015	Steel	315 MHz	42607-04010	28380	33000	33500
Tundra	2005	2005	Alloy	315 MHz	42607-0C020	28305	33000	33500
Tundra	2005	2005	Steel	315 MHz	42607-0C010	28300	33000	33500
Tundra	2006	2006	PAC - Alloy	315 MHz	42607-0C020	28305	33000	33500
Tundra	2006	2006	PAC - Steel	315 MHz	42607-0C010	28300	33000	33500
Tundra	2006	2006	TRW - Alloy	315 MHz	42607-0C030	28670	33000	33500
Tundra	2006	2006	TRW - Steel	315 MHz	42607-0C060		33000	33500
Tundra	2007	2016	Alloy	315 MHz	42607-0C030	28670	33000	33500
Tundra	2007	2016	Steel	315 MHz	42607-0C060		33000	33500
Venza	2009	2017		315 MHz	42607-06011	28360	33000	33500
Yaris	2007	2011		315 MHz	42607-34020	28365	33000	33500
Yaris	2012	2012		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Yaris	2013	2017		315 MHz	42607-06020	28360	33000	33500
Volkswagen								
CC	2009	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
CC	2012	2017		433 MHz	3AA 907 275		33200	33500
EOS	2007	2017		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
GLI	2008	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Golf	2006	2007		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Golf	2010	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
GTI	2006	2008	Alloy	315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
GTI	2009	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Jetta	2006	2010		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
New Beetle	2007	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Passat	2006	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Phaeton	2002	2006		433 MHz	4D0 907 275	20077	33200	33500
R32	2008	2011		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Rabbit	2006	2007		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Rabbit	2008	2009		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Routan	2011	2014		433 MHz	56029398AA	20398	33200	33500
Tiguan	2008	2010		315 MHz	1K0 907 253D	20088	33000	33500
Tiguan	2011	2017	Direct	433 MHz	3AA 907 275		33200	33500
Touareg	2002	2006		433 MHz	7L0 907 275	20084	33200	33500
Volvo								
S60	2004	2007		315 MHz	30748991	20156	33000	33500
S60	2008	2008	Clamp In	315 MHz	30748991	20156	33000	33500
S60	2008	2008	Snap In	315 MHz	31200923	20156	33000	33500
S60	2009	2010		315 MHz	31200923	20156	33000	33500
S60	2014	2017		315 MHz	31341893	20156	33000	33500
S80	2004	2006		315 MHz	30748991	20156	33000	33500
S80	2015	2016		433 Mhz	31341893		33200	33500

Make / Model	From MY	To MY	Qualifier	Freq	OEM Sensor	Schrader OER Sensor	EZ-sensor® (Single Freq)	EZ-sensor® (Multi-Freq)
Volvo (cont)								
V60	2015	2016		433 Mhz	31341893		33200	33500
V70	2004	2007		315 MHz	30748991	20156	33000	33500
V90	2016	2017		433 MHz	31362304	28304		33500
XC60	2015	2017		433 Mhz	31341893		33200	33500
XC70	2004	2007		315 MHz	8651700	20156	33000	33500
XC70	2004	2007		433 MHz	30748354	28304		33500
XC70	2015	2017		433 Mhz	31341893		33200	33500
XC90	2004	2007		315 MHz	8651700	20156	33000	33500
XC90	2004	2007		433 MHz	30748354	28304		33500
XC90	2008	2014		315 MHz	31200923	20156	33000	33500
XC90	2015	2015		433 MHz	31362304	28304	33200	33500
XC90	2016	2016		433 MHz	31362304	28304	33200	33500
VPG								
MV-1	2011	2016		315 MHz	9L3Z-1A189-A	20315	33000	33500

NOTES



1940 Opdyke Court,
Auburn Hills, MI 48326

CUSTOMER SUPPORT LINE // 1.800.288.1804

WWW.SCHRADERSENSORS.COM